



COMPACT®

TRASFORMATORI PER BRUCIATORI E ZANZARIERE

I - 31021 MOGLIANO V.TO (TV) Via Tiziano, 14 - S.P.Z. ITALY Phone: +39 041-5970120 Fax +39 041-5970116 P.I. 01951700267

F. I. D. A. S. r. l. : A BRIEF PRESENTATION

F.I.D.A. S.r.l生产销售高压点火变压器的历史超过50年。产品主要用途有：燃气和燃油燃烧器，水力清洗机和电动电蚊拍。所有的产品符合欧洲CE认证，产品的标准为EN 61558。同时也取得德国VDE和美国UL的认证。

客户应用范例如下：

- 燃烧器：BURNERS: Riello (I), Finterm SpA (Joannes) (I), Lamborghini SpA (I), Baltur SpA (I), MAN GmbH (D), Intecal GmbH (D), Electro-Oil GmbH (D), Giersch GmbH (D), Bentone AB (S)等。
- 高压清洗机：Alfred Kärcher GmbH (D), Portotecnica Div. Di IPC Spa (I), Comet SpA (I)等。
- 电蚊拍：MO-EL (I), Electroinset (I), RST (P)等。

F.I.D.A.变压器采用了先进的技术，并不断的提高产品的可靠性。

由于成熟的经验和精准的实验探索，FIDA拥有独特的自动生产工艺，变压器在真空环境下切割成型，经过浸漆后再用高绝缘的树脂进行封装。

以这个独特的工艺所生产的点火变压器，具有良好的绝缘效果，具有很多优点，例如它具有良好的电气隔离功能，在高压点火时有起到安全屏蔽的效果。同时还可以在点火时具有磁场屏蔽的功效。

F.I.D.A.距离威尼斯约10公里。在A27高速公路“莫利亚诺威尼托”出口的前方。




COMPACT®

TRASFORMATORI PER BRUCIATORI E ZANZARIERE

I-31021 MOGLIANO V.TO (TV) Via Tiziano, 14 - S.P.Z. ITALY Phone: +39 041-5970120 Fax: +39 041-5970116 P.I. 01951700267

产品信息与应用指南

- ☐ 所有产品均使用快速插头连接电源，以方便安装与维护。
- ☐ 电缆长度标准mm.450。其他长度可供选择。
- ☐ 如果电源线必须更换，更换的产品需要符合FIDA的产品标准。
- ☐ 高压电缆可以根据工作需要配置。
- ☐ 点火变压器必须由控制器控制。
- ☐ 燃烧器上安装点火器，需要标记有高压的警告标志：一个三角形有一个黄色的黑色闪电
- ☐ 点火变压器，要防止进入灰尘和湿气。
- ☐ 可根据订购要求制作其他电压的产品。（如120V 60Hz等）

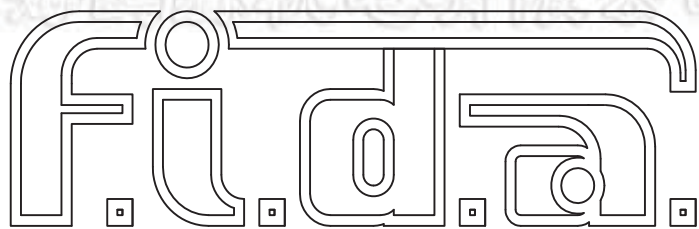

内置点火变压器

I TRANSFORMATOREN

TRANSFORMATEURS D'ALLUMAGE A INCORPORER


TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE

31021 MOGLIANO (TREVISO) - ITALY -
VIA TIZIANO, 14 - TEL. 041 / 5970120
FAX 041 / 5970116




“COMPACT”®

FIDA 版权所有，未经授权不得发布复制。

FFIDA保留随时变更的权利，恕不另行通知。

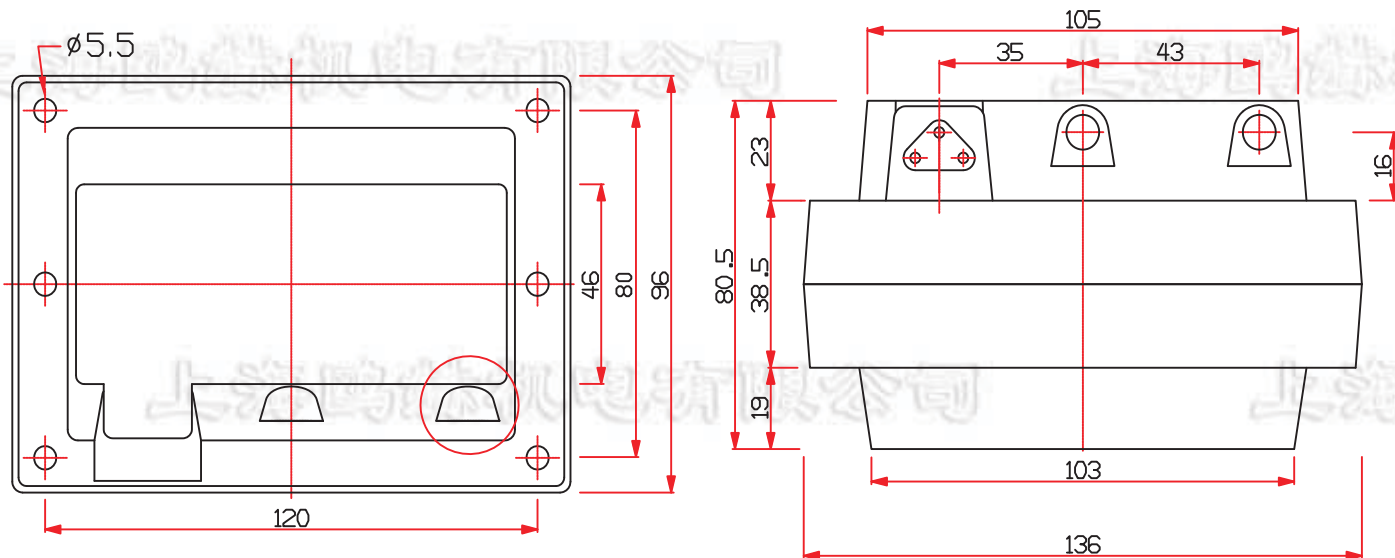

Ref.: C-S

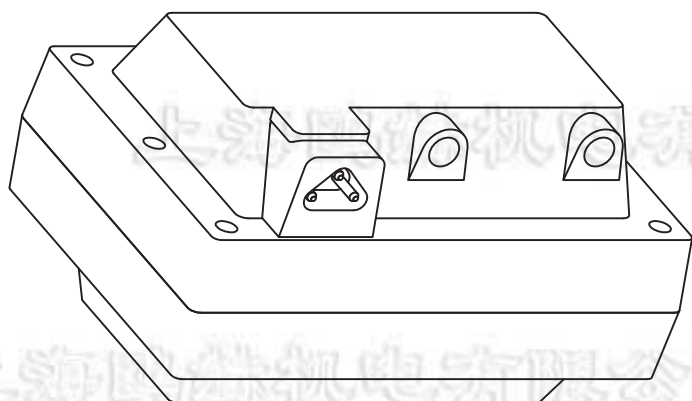

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

Aggiornato il 04/03/05



I - 31021 MOGLIANO VENETO (Treviso) - ITALY
Via Tiziano, 14 - S.P.Z.
Phone: +39 (0)41 5970120 - Fax: +39 (0)41 5970116

内置点火变压器


EINBAU ZUENDTRANSFORMATOREN

TRASFORMATEUR D' ALLUMAGE A INCORPORER

TRASFORMATORI D' ACCENSIONE DA INCORPORARE

COMPACT"

TYPE TYP 型号	INTERMITTENCE EINSCHALTDAUER 点火率	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG 输入电源类型			HIGH TENSION HOCHSPANNUNG 输出电源		MARKS ZEICHEN 认证代码	
		V	Hz	A	V	mA		
10/20 Cm	100%	230	50	1	2x5000	20	CE 	
10/20 Cm	100%	400	50	0,6	2x5000	20	CE 	
10/20 Cm	100%	120	60	1,8	2x5000	20	CE 	
12/35 Cm	33%	230	50	2,3	2x6000	35	CE CONFORMED TO EN 61558	
REF.								
G -P4								
G -P4I								
CM 输出接线								

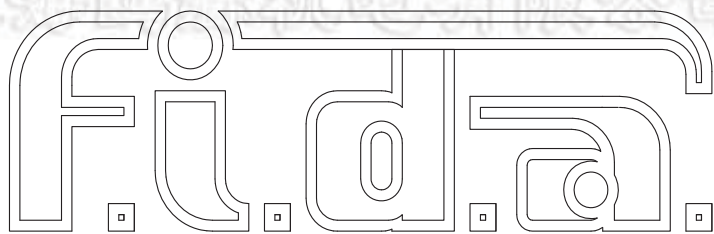

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS

内置点火变压器

TRANSF

Λ

RPOWER

TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INC. \ AR-






31021 MOGLIANO (TREVISO) - ITALY -
VIA TIZIANO, 14 - TEL. 041 / 5970120
FAX 041 / 5970116

“COMFACT”®

FIDA 版权所有，未经授权不得发布复制。

FFIDA保留随时变更的权利，恕不另行通知。

Mod. Medio

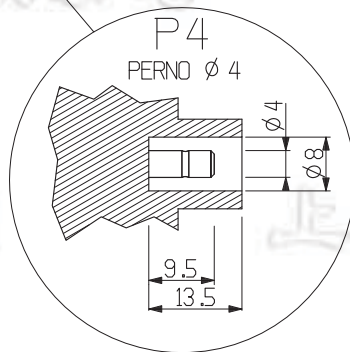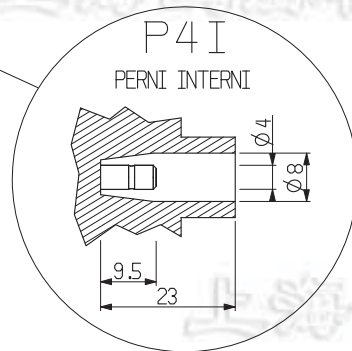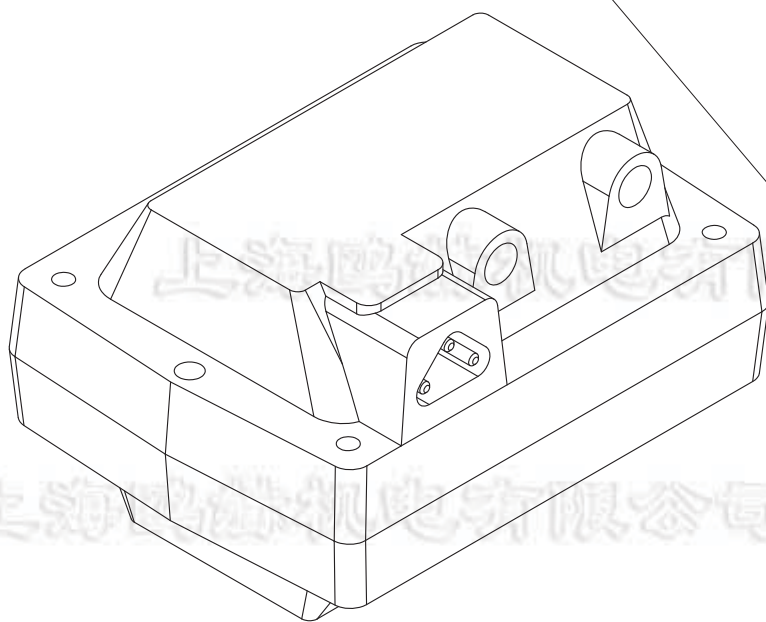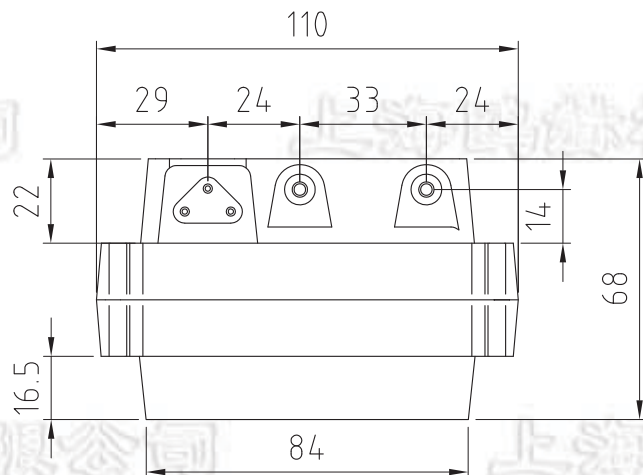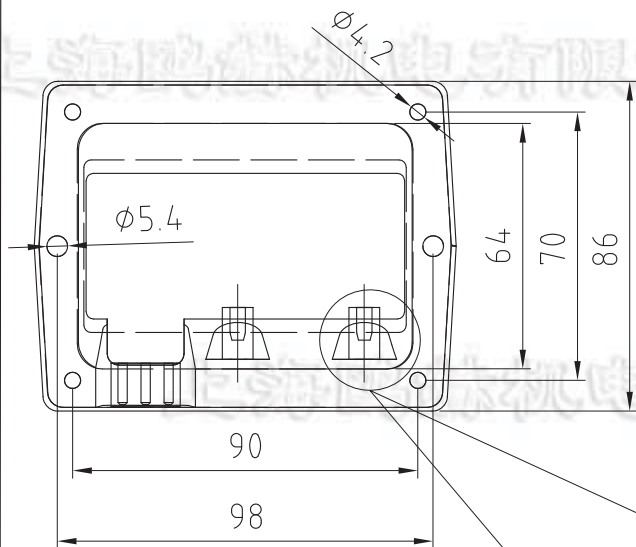

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

Aggiornato il 04/03/05



I - 31021 MOGLIANO VENETO (Treviso) - ITALY
Via Tiziano, 14 - S.P.Z.
Phone: +39 (0)41 5970120 - Fax: +39 (0)41 5970116

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS

内置点火变压器


TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE A INCORPORER

TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE

" COMPACT "

TYPE 型号	INTERMITTENCE 点火率	STANDARD POWER SUPPLY 输入电源类型			HIGH TENSION 输出电源		MARKS 认证代码	
		V	Hz	A	V	mA		
8/10 CM	100%	230	50	0,5	2x4000	10	CE	
8/10 CM	100%	400	50	0,3	2x4000	10	CE	
5/18 Pm	100%	230	50	0,5	1x5000	18	CE	CONFORMED TO EN 61558
6/20 Pm	100%	120	60	1,15	1x6000	20	CE	
10/20 CM	25% su 3'	230	50	1,2	2x5000	20	CE	
8/20 CM	25% su 3'	230	50	1	2x4000	20	CE	
10/20 CM	33% su 3'	230	50	1,2	2x5000	20	CE	
12/20 CM	25% su 3'	230	50	1,4	2x6000	20	CE	CONFORMED TO EN 61558
10/30 CM	15% su 4'	30	50	1,45	2x5000	30	CE	CONFORMED TO EN 61558
10/30 CM	15% su 4'	120	60	2,7	2x5000	30	CE	
6/25 PM	25% su 3'	230	50	1	1x6000	25	CE	CONFORMED TO EN 61558
8/20 PM	25% su 3'	230	50	1	1x8000	20	CE	
8/20 PM	25% su 3'	120	60	1,6	1x8000	20	CE	
8/30 PM	25% su 3'	230	50	1,4	1x8000	30	CE	CONFORMED TO EN 61558
REF.								
M -P4								
M -P4I								
CM 输出接线								
PM 单极输出接线								

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

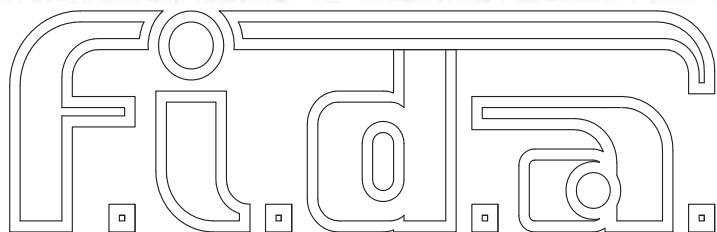

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS

内置点火变压器

TRANSFORMATEURS D'ALLUMAGE A INCORPORER
TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE


“COMPACT”®

I - 31021 MOGLIANO VENETO (Treviso) - ITALY
Via Tiziano, 14 - S.P.Z.
Phone: +39 041 5970120 - Fax: +39 041 5970116



FIDA 版权所有，未经授权不得发布复制。

FFIDA保留随时变更的权利，恕不另行通知。

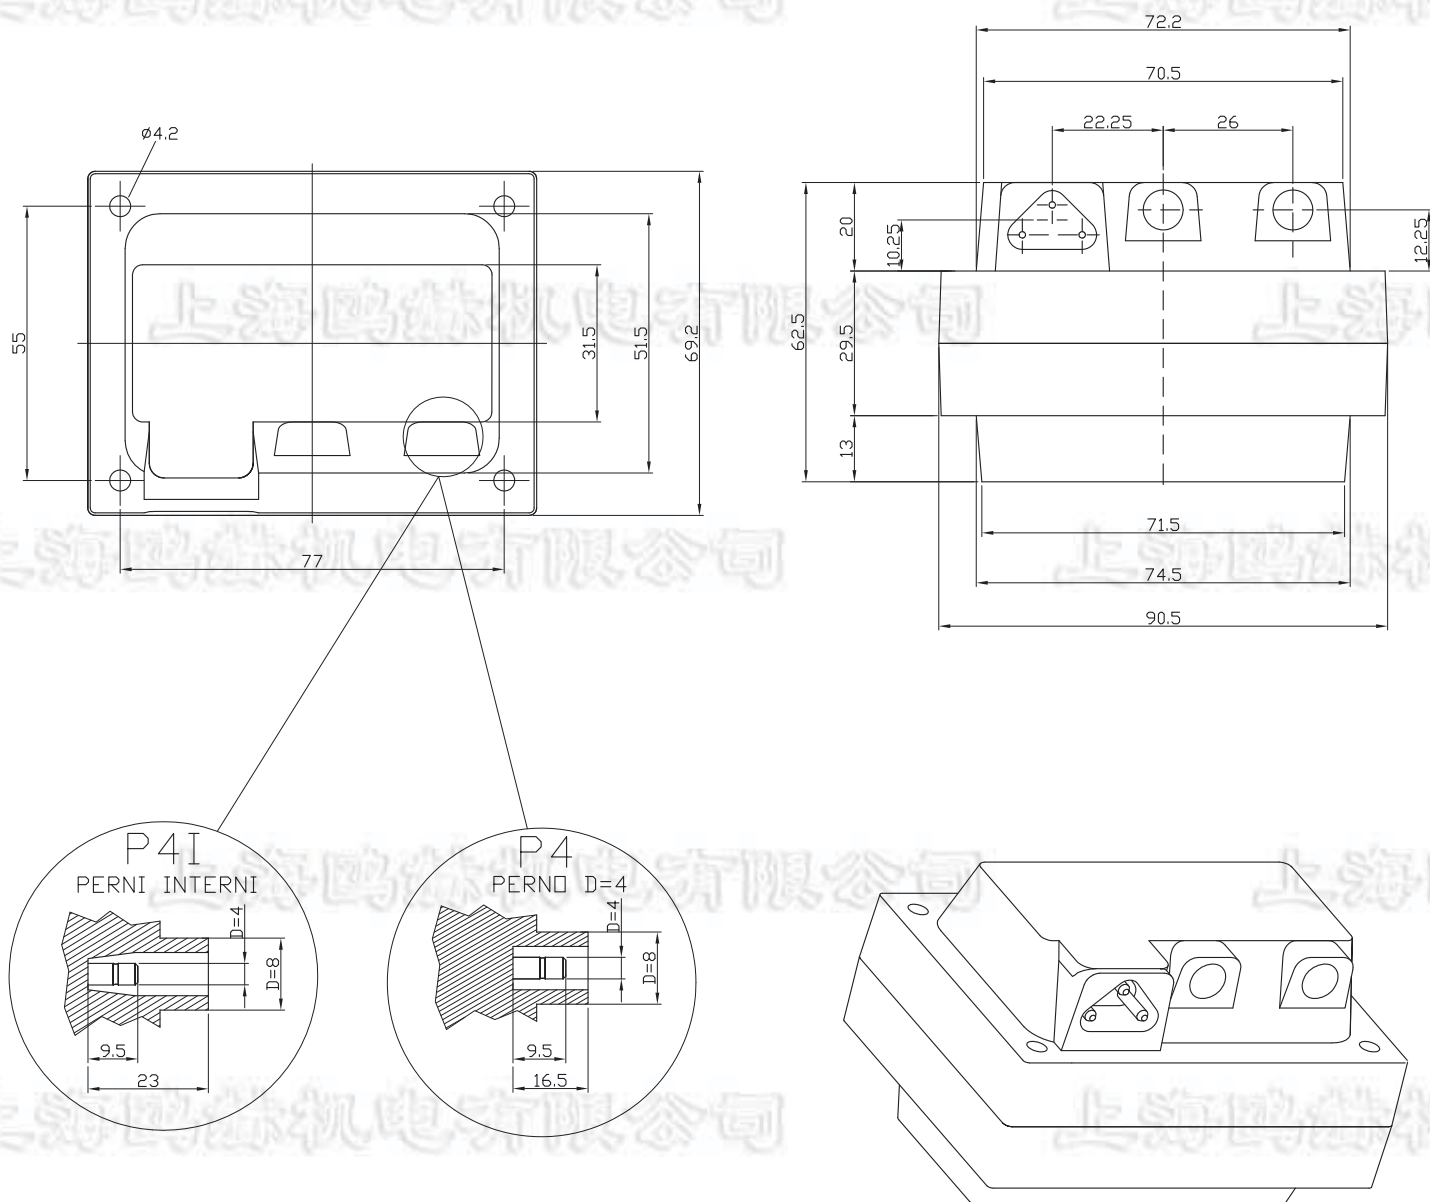

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

Aggiornato il 04/03/05



I - 31021 MOGLIANO VENETO (Treviso) - ITALY
Via Tiziano, 14 - S.P.Z.
Phone: +39 (0)41 5970120 - Fax: +39 (0)41 5970116

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS


内置点火变压器

TRASFORMATEUR D' ALLUMAGE A INCORPORER

TRASFORMATORI D' ACCENSIONE DA INCORPORARE

" COMPACT "

TYPE TYP 型号	INTERMITTENCE EINSCHALTDAUER 点火率	STANDARD POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG 输入电源类型			HIGH TENSION HOCHSPANNUNG 输出电源		MARKS ZEICHEN 认证代码	
		V	Hz	A	V	mA		
8/20 CM	20% su 3'	230	50	0,9	2x4000	20	CE	
8/20 PM	20% su 3'	230	50	0,9	1x8000	20	CE	
3,5/10 Pm	100%	120	60	0,39	1x3500	10	CE	
2/25 Pm	100%	230	50	0,37	1x2000	25	CE	CONFORMED TO EN 61558
REF.								
P -P4								
P -P4I								
CM 输出接线								
PM 单极输出接线								

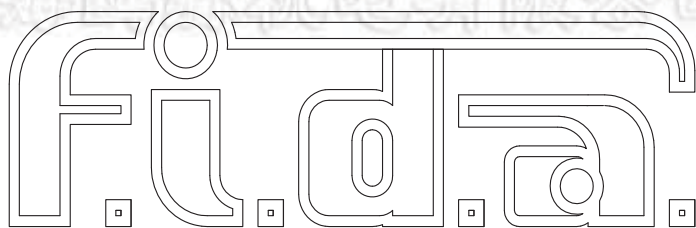

I - 31021 MOGLIANO VENETO (Treviso) - ITALY
Via Tiziano, 14 - S.P.Z.
Phone: +39 041 5970120 - Fax: +39 041 5970116

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS

内置点火变压器

TRANSFORMATEURS D'ALLUMAGE A INCORPORER




TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE

“COMPACT”®




FIDA 版权所有，未经授权不得发布复制。

FFIDA保留随时变更的权利，恕不另行通知。

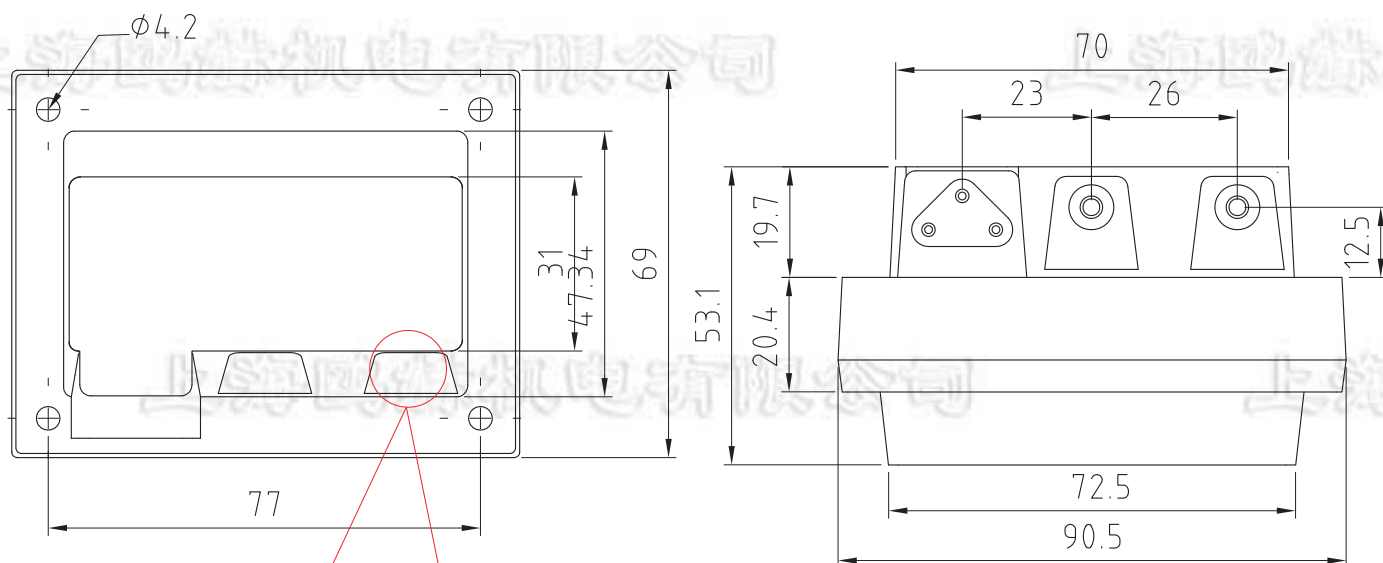

A RICHIESTA

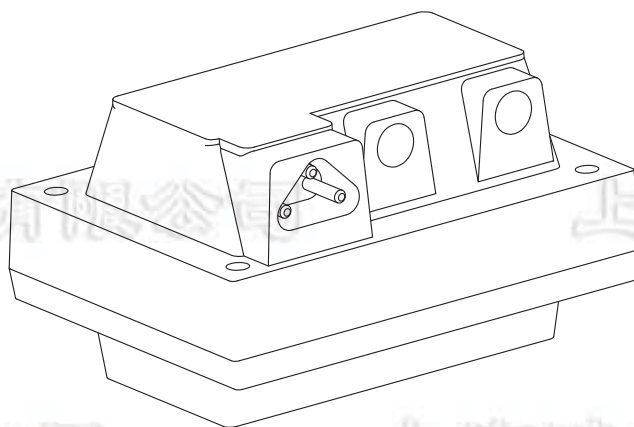

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

REF. PR

Aggiornato il 04/03/05




内置点火变压器

TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE

" COMPACT"

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

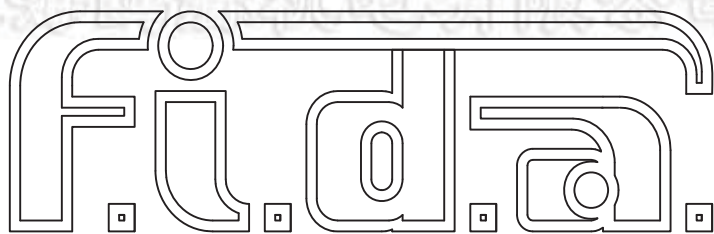

31021 MOGLIANO (TREVISO) - ITALY -
VIA TIZIANO, 14 - TEL. 041 / 5970120
FAX 041 / 5970116

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS

内置点火变压器



TRANSFORMATEURS D'ALLUMAGE A INCORPORER

TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE


“COMPACT”®

FIDA 版权所有，未经授权不得发布复制。

FFIDA保留随时变更的权利，恕不另行通知。

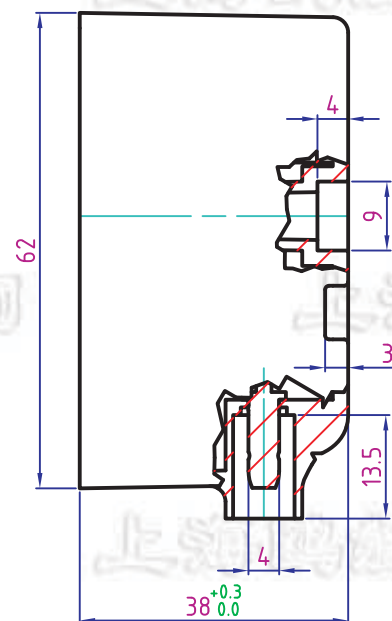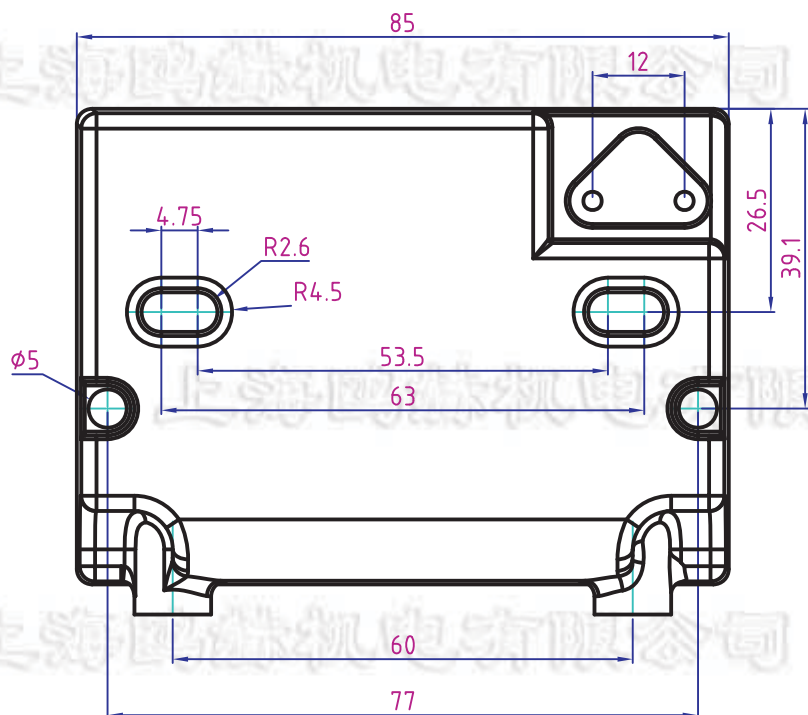


Electronic Transformer

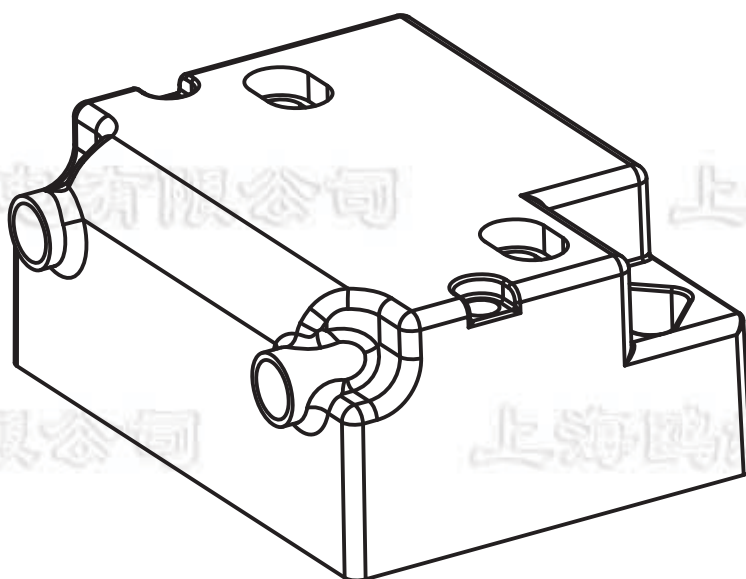

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

Aggiornato il 01/03/10


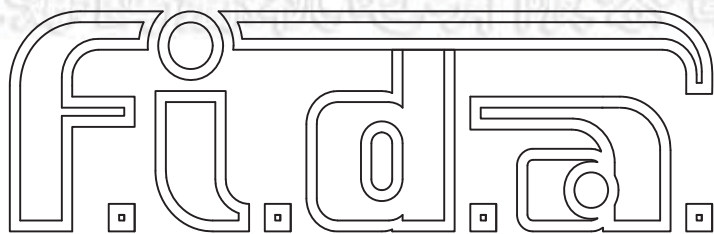


BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS


TRANSFORMATEURS D'ALLUMAGE A INCORPORER
TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE

31021 MOGLIANO (TREVISO) - ITALY -
VIA TIZIANO, 14 - TEL. 041 / 5970120
FAX 041 / 5970116

“COMPACT”®

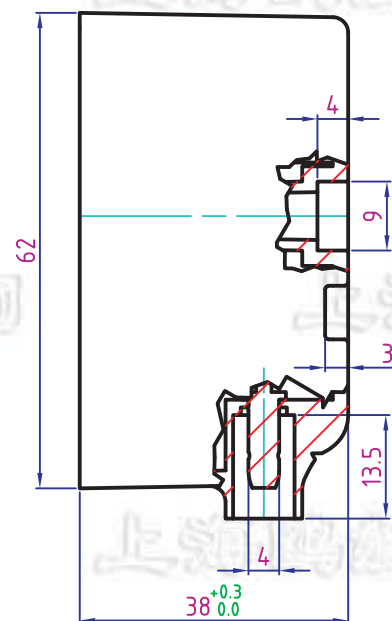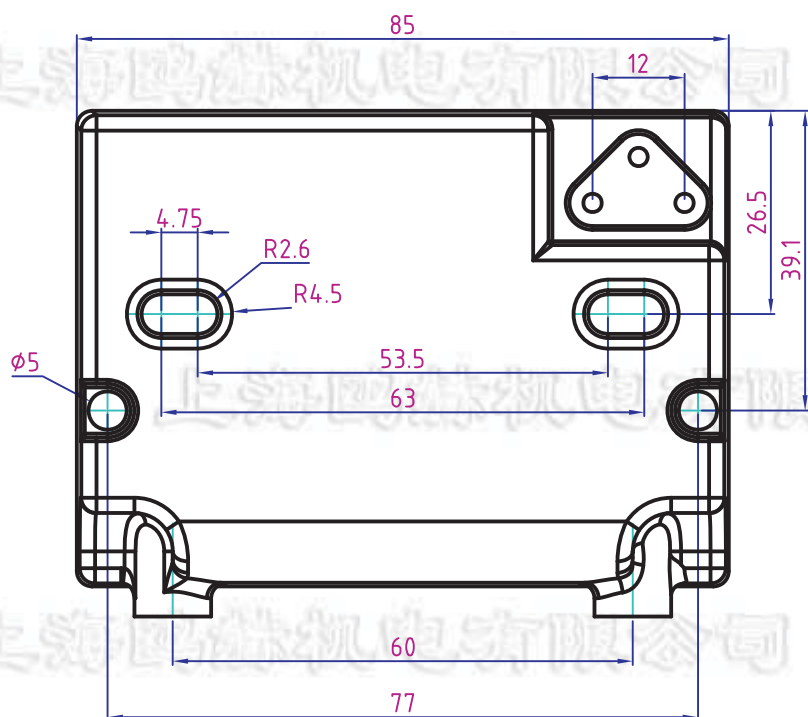


Electronic Transformer

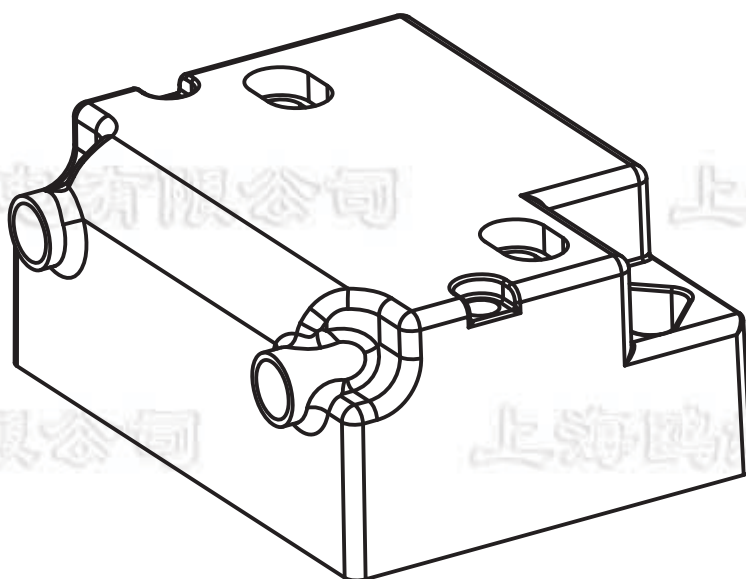

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

Aggiornato il 01/03/10

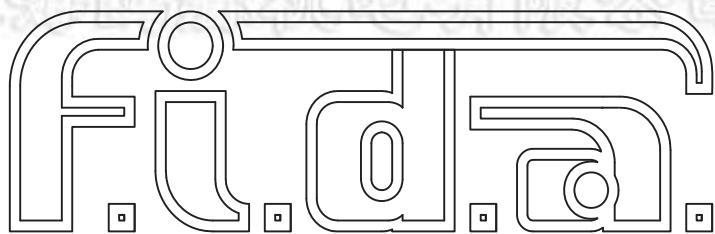

BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS

内置点火变压器

TRANSFORMATEURS D'ALLUMAGE A INCORPORER

TRASFORMATORI D'ACCENSIONE DA INCORPORARE


31021 MOGLIANO (TREVISO) - ITALY -

VIA TIZIANO, 14 - TEL. 041 / 5970120


FAX 041 / 5970116

“COMPACT”®

FIDA 版权所有，未经授权不得发布复制。
FIDA保留随时变更的权利，恕不另行通知。

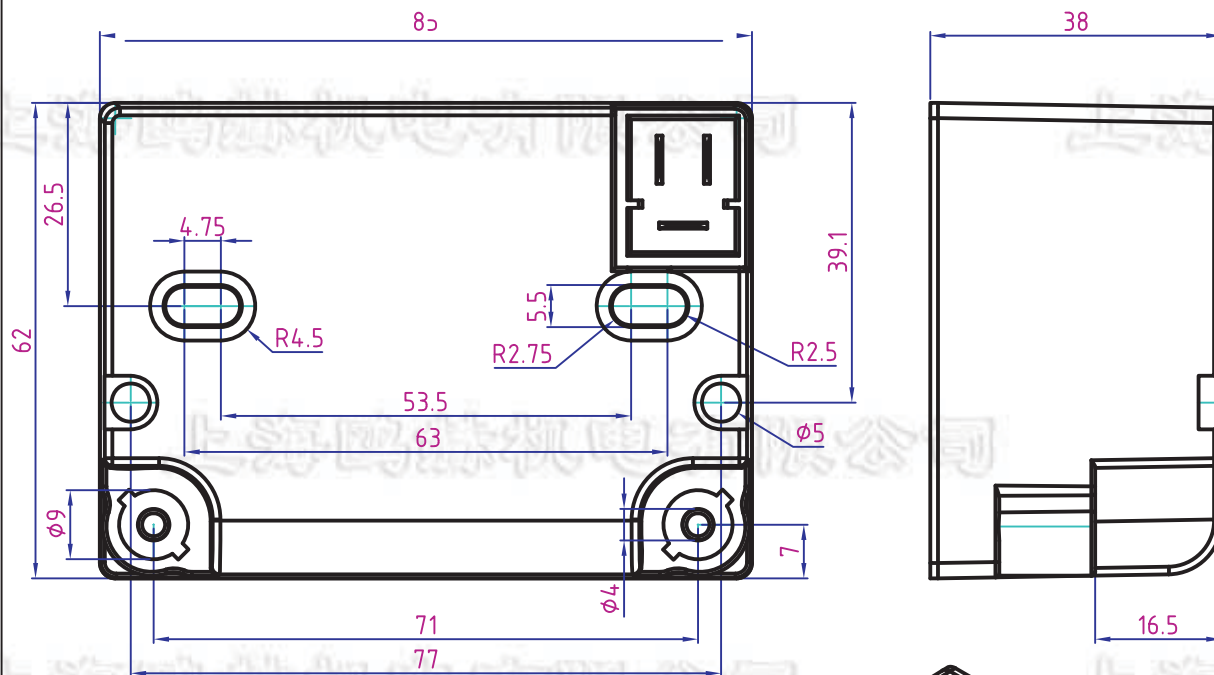

Electronic Transformer

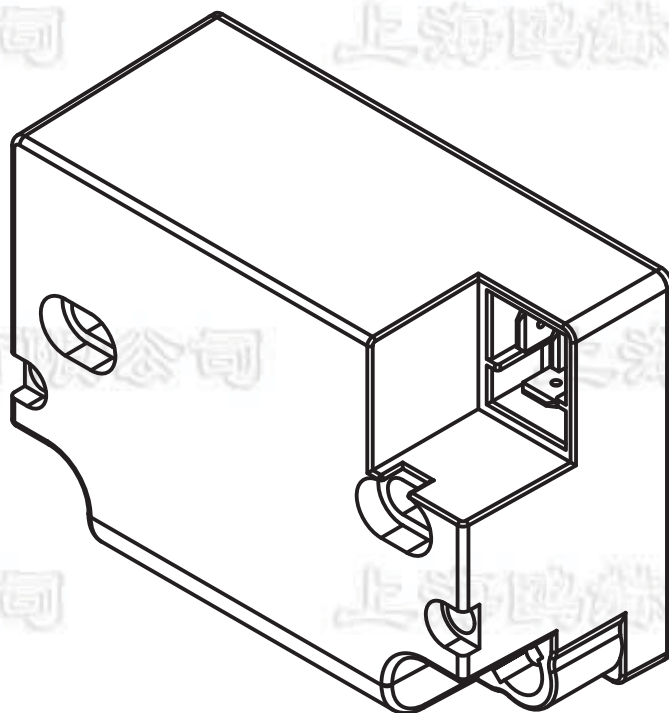

产品技术资料以厂家最新发布内容为准
编译单位:上海鸥赫有限公司

Aggiornato il 01/03/10




BUILT IN IGNITION TRANSFORMERS
内置点火变压器
TRANSFORMATEUR D' ALLUMAGE A INCORPORER
TRASFORMATORI D' ACCENSIONE DA INCORPORARE
" COMPACT "

TYPE TYP 型号	INTERMITTENCE EINSCHALTDAUE 点火率	STANDARD POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG 输入电源类型			HIGH TENSION HOCHSPANNUNG 输出电源		MARKS ZEICHEN 认证代码	
		V	Hz	A	V	mA		
26/30 IS	100%	230/240	50/60	0, 10	1x26000	30		
26/30 CM	100%	230/240	50/60	0, 10	2x13000	30		CONFORMED TO EN 61558
26/30 PM	100%	230/240	50/60	0, 10	1x26000	30		CONFORMED TO EN 61558
26/30 IT	100%	230/240	50/60	0, 10	1x26000	30		CONFORMED TO EN 61558
26/35 IS	50% su 3'	230/240	50/60	0, 15	1x26000	35		
26/35 CM	50% su 3'	230/240	50/60	0, 15	2x13000	35		CONFORMED TO EN 61558
26/35 IT	50% su 3'	230/240	50/60	0, 15	1x26000	35		CONFORMED TO EN 61558
26/48 IT	33% su 3'	230/240	50/60	0, 35	1x26000	48		CONFORMED TO EN 61558
26/40 PM	50% su 3'	230/240	50/60	0, 15	1x26000	40		CONFORMED TO EN 61558
24/26 IS	100%	200	50/60	0, 10	1x24000	26		CONFORMED TO EN 61558
26/30 IS	100%	200	50/60	0, 22	1x26000	30		CONFORMED TO EN 61558
26/30 PM	100%	115/120	50/60	0, 35	1x26000	30		CONFORMED TO EN 61558
26/30 IS	100%	115/120	50/60	0, 35	1x26000	30		CONFORMED TO EN 61558

REF.

电子变压器

CM 输出接线



PM 单极输出接线



IS 输出接线

IT 输出接线

